# INOVO HV61 išmanioji spyna – Naudotojo vadovas (lietuvių k.)

## Svarbios pastabos

1. Mechaninį-avarinį raktą laikykite ne namo viduje.
2. Pakeiskite baterijas, kai pasirodo mažo baterijos lygio įkrovimo įspėjimas.
3. Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį.

## 1. Įvadas

Komplektacija: priekinė dalis, galinė dalis, kortelės, tarpinės, varžtai, kvadratiniai strypai, U formos fiksatorius ir naudotojo vadovas.
Specifikacijos: modelis HV61B, cinko lydinys, maitinimas 4×AAA (6 V), tinka kur durų storis 35–65 mm, tinka aliuminio ir medinėms durims. Idealiai tinka EURO užraktams.
Atrakinimo būdai: Bluetooth programėle, piršto atspaudu, PIN kodu, kortelė, mechaninis raktas, WiFi valdiklis (komplektuojamas atskirai).
Palaikymas: iki 200 pirštų atspaudų, iki 150 PIN kodų ir iki 200 kortelių.
Darbinė temperatūra: nuo −10 °C iki +55 °C.

## Sistemos inicijavimas

Atidarykite baterijų dangtelį, galinėje pusėje 5 sekundes laikykite nuspaudę atstatymo (Reset) mygtuką, tada įveskite kodą 000#.

## Elektroninis užrakinimas

TTLock programėlėje įjunkite funkciją „Privacy Lock“. Kai indikatorius dega raudonai, atrakinti gali tik administratorius arba naudojant mechaninį raktą.

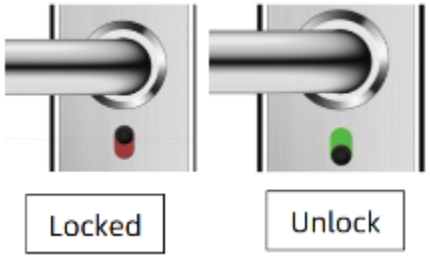


## 2. Montavimas

Sureguliuokite rankeną pagal durų atsidarymo kryptį. Sumontuokite spynos korpusą, kvadratinį strypą, tarpinę ir galinę plokštę, prijunkite laidą, tada įdėkite baterijas ir uždėkite baterijų dangtelį.



1、Turn the handle on the front panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise

2、Remove the handle



3、After adjusting the direction of the handle,insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning



1、Turn the handle on back panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise

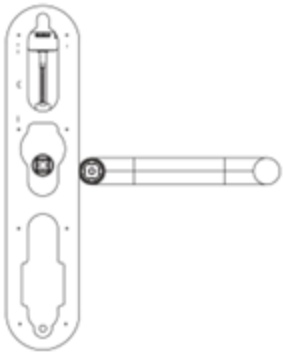

2、Remove the handle

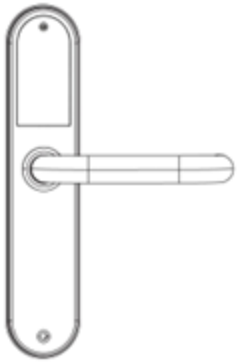

3、After adjusting the direction of the handle,insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning

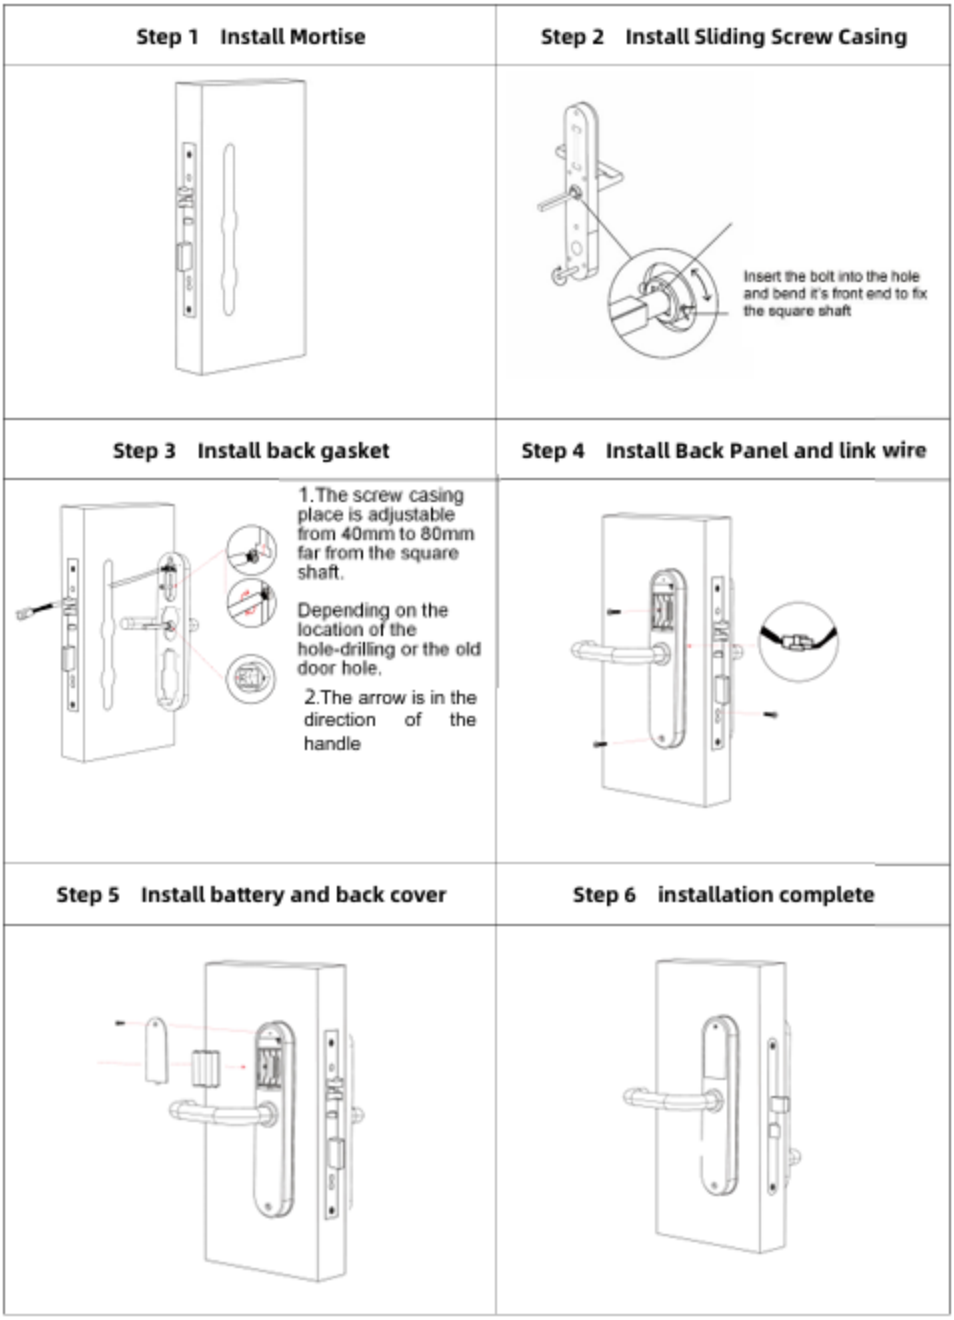


## 3. Naudojimas

Instaliuokite programėlę TTLock savo išmaniajame telefone, užregistruokite paskyrą ir pridėkite spyną. Numatytasis PIN kodas prieš pridėjimą: 123456#
Per programėlę galite valdyti Bluetooth prieigą, PIN kodus, eKeys, korteles, pirštų atspaudus ir įvykių žurnalus.

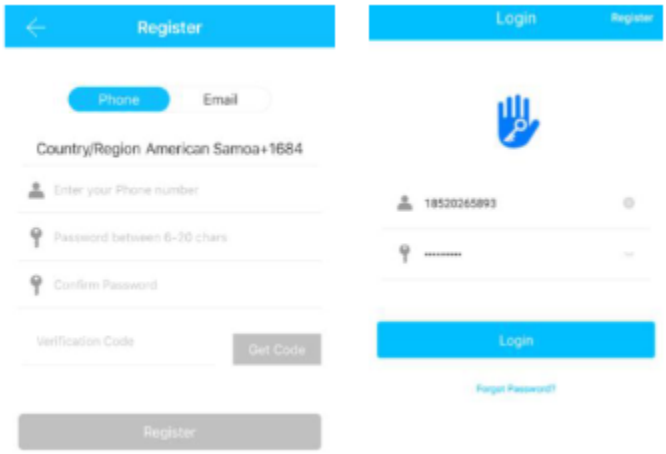
Register
Phone
Email
Country/Region American Samoa+1684
Enter your Phone number
Password between 6-20 chars
Confirm Password
Verification Code
Get Code
Register
Login
Register
18520265893
Login
Forgot Password?

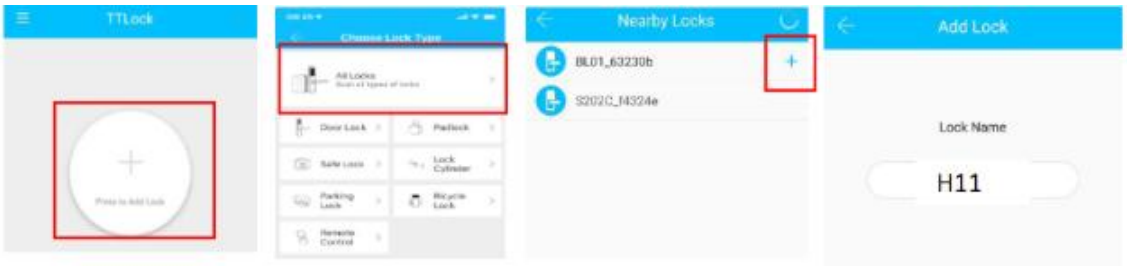
TTLock
Nearby Locks
BL01_63230b
S202C_f4324e
Add Lock
Lock Name
H11

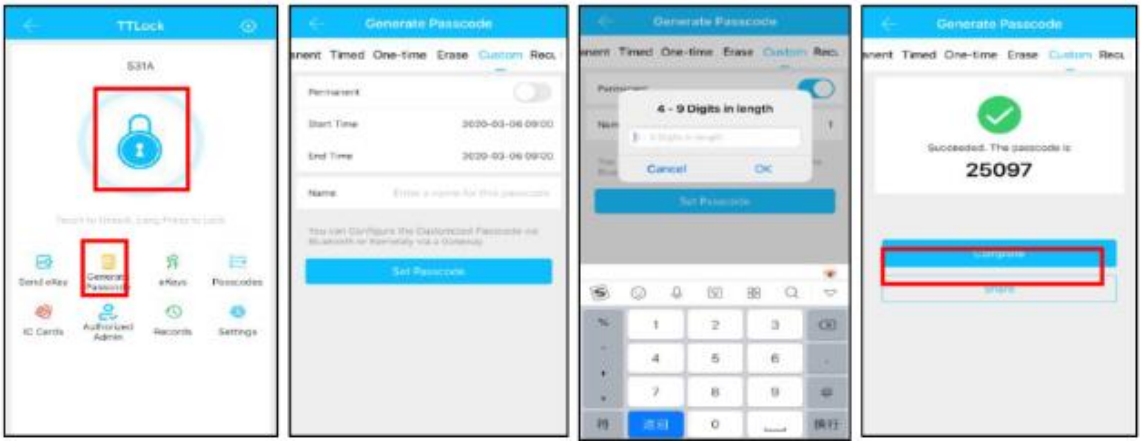
TTLock
531A
Generate Passcode
Permanent
Timed
One-time
Erase
Custom
Recu
Permanent
Start Time
End Time
Name
Set Passcode
4 - 9 Digits in length
Cancel
OK
Succeeded. The passcode is:
25097

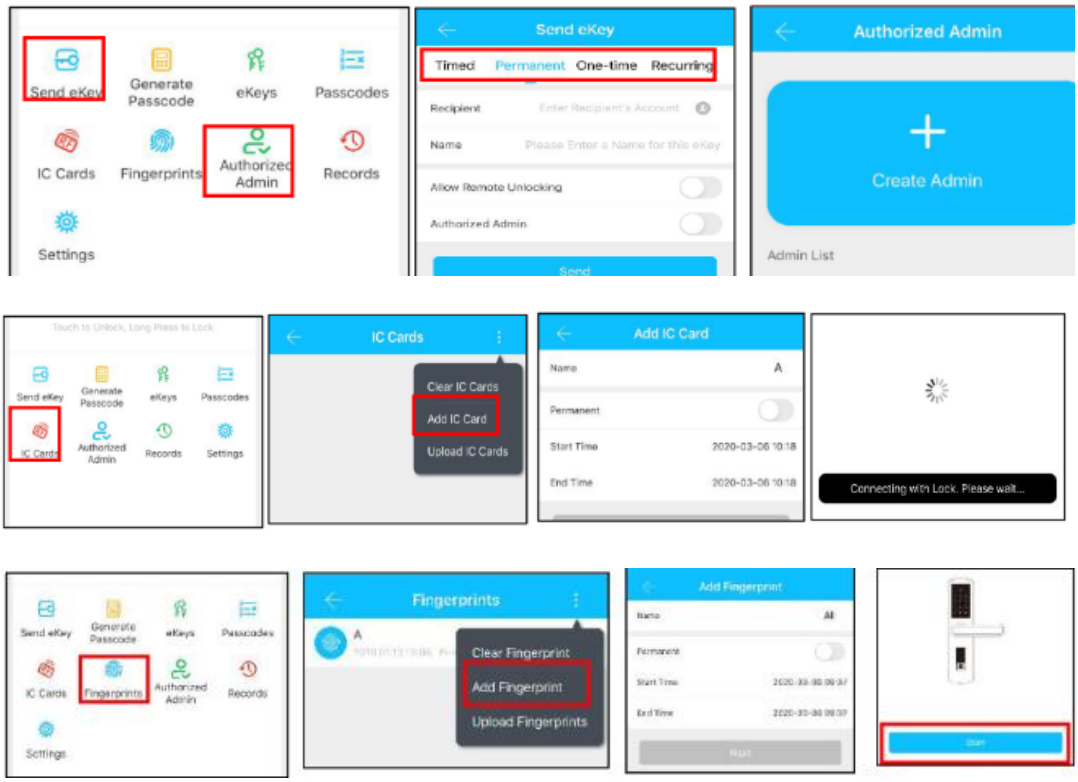


## Nuotolinis valdymas (Parduodamas ir konfigūruojamas atskirai)

Naudojant TTLock Gateway, spyną galima valdyti nuotoliniu būdu per Wi-Fi, peržiūrėti įvykių žurnalus ir keisti PIN kodus.

## DUK

- Įvykių žurnalus rasite meniu „Records“.
- „Auto Lock“ nustato spynos automatinio užsirakinimo laiką.
- Jei klaviatūra nereaguoja, patikrinkite baterijas, laidus ir jungtis.
- Pirštų atspaudų nuskaitymas veiks tik esant švariam jutikliui ir švariam pirštui.
- Po penkių neteisingų PIN įvedimų klaviatūra užrakinama 5 minutėms.

## Garantija

1 metų garantija nuo įsigijimo datos. Išsaugokite pirkimo dokumentą.