

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PIRIEIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Sąranka.....	2
1. Kameros įjungimas.....	2
2. Gaukite EZVIZ programėlę	3
3. Įtraukite kamerą į EZVIZ	3
Kameros įrengimas.....	3
1. Diegimo vieta	3
2. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai).....	4
3. „Micro SIM“ kortelės įrengimas	4
4. Įrengimo veiksmai	6
Įrenginio peržiūra	8
1. Tiesioginė peržiūra	8
2. Nuostatos	9
„EZVIZ Connect“	10
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	10
2. „Google Assistant“ naudojimas.....	11
DUK.....	11
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	12

Apžvalga

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Type-C kabelis (1 vnt.)



„Nano SIM“ pavertimo į „Micro SIM“ priedas (1 vnt.)



Sraigų komplektas (1 vnt.)



Trumpasis montavimo vadovas (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (1 vnt.)



Sparčiosios pradžios vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai

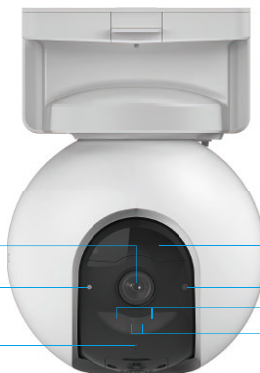

Objektyvas

MIC

Šviesos diodų indikatorius


PIR

Fototranzistorius

Infraraudonųjų spindulių apšvietimas

Prožektorius

Pavadinimas	Aprašas
Šviesos diodų indikatorius	● ● Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
	● ● ● Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis.
	▬ Šviečianti mėlyna: Kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra EZVIZ programėlėje.
	● ● Lėtai mirksinti mėlyna: Kamera veikia tinkamai.
	▬ Šviečianti žalia: kamera visiškai įkrauta.
	● ● Lėtai mirksinti žalia: įkraunama.

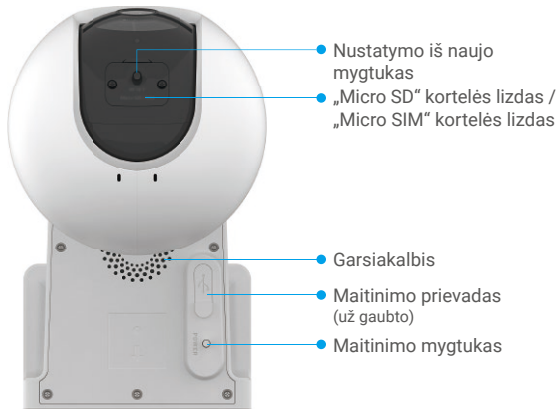


Pavadinimas	Aprašas
Nustatymo iš naujo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite apie 4 sek., kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus numatytuosius parametrus.
„Micro SD“ kortelė (parduodama atskirai)	Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėleje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
„Micro SIM“ kortelė (parduodama atskirai)	Prieš įjungdami prietaiso maitinimą, įdėkite tinkamą „Micro SIM“ kortelę į kortelės lizdą.
Maitinimo mygtukas	• Maitinimas įjungtas: paspauskite ir palaikykite 2 sek. išjungimo būsenoje. • Maitinimo išjungimas: paspauskite ir palaikykite 4 sek., kad išjungtumėte kamerą.
Maitinimo prievadas	Skirta kamerai įkrauti.

Sąranka

1. Kameros įjungimas


Išjungimo būsenoje paspauskite ir 2 sek. palaikykite mygtuką MAITINIMAS, kad įjungtumėte maitinimą. Jei kameros baterija išsikrovusi, prijunkite ją prie maitinimo lizdo su įkrovimui skirtu maitinimo adapteriu (5 V 2A).

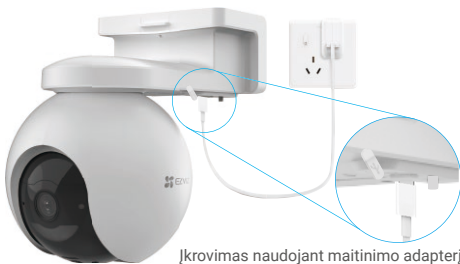

- Tiek maitinimo adapteris (5 V / 2 A), tiek saulės skydelis turi būti perkami atskirai.
- Prieš įkraudami nuimkite kamerą nuo sienos.
- Nekraukite kameros, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.

2. Gaukite EZVIZ programėlę


Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuviųje „App Store“ arba „Google Play™“.
- Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

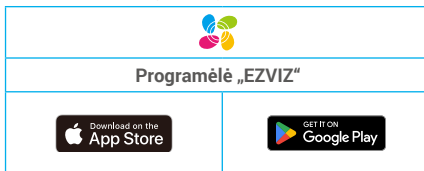

i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

3. Įtraukite kamerą į EZVIZ

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.




4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte įrenginį į EZVIZ programėlės paskyrą.

Kameros įrengimas

1. Diegimo vieta

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu į kamerą. Turėkite omenyje toliau nurodytus patarimus.

- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 3 m.
- Aptikimo atstumo diapazonas: 2–10 m.
- Įsitikinkite, kad šoninis eismas kerta kameros matymo lauką. Kameros judesio jutiklis yra daug jautresnis judėjimui iš vienos pusės į kitą matymo lauke, nei judėjimui tiesiai link kameros ar nuo jos.

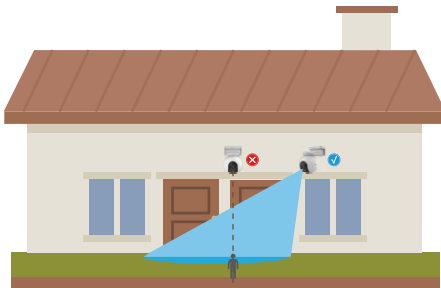

i Dėl PIR aptikimo technologijos apribojimų kamera gali neaptikti judesio, kai aplinkos temperatūra yra artima žmogaus kūno temperatūrai arba kai kas nors prisitartiną prie PIR jutiklio vertikaliai.

Rekomenduojama nustatyti aptikimo jautrumą EZVIZ programėlėje, kai pasirinkama vieta. Taip galite patikrinti, ar kameros vietoje galima aptikti judesį, ir reguliuoti jautrumą pagal aptikto objekto dydį ir atstumą.



Svarbios pastabos, kaip sumažinti per dažnus pavojaus signalus:

- Nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nemontuokite kameros šalia jokių išvesčių, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir t. t.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

2. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

- Nuimkite kameros dangtelį.
- Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
- Vėl uždėkite dangtelį.



i Įdėję „Micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.

- EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite **Įrašų sąrašas**, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
- Jei atminties kortelės būseną yra **Neinicijuota**, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.

i Tada būseną pasikeis į Įprasta ir joje bus galima saugoti vaizdo **Įrašus**.

3. „Micro SIM“ kortelės įrengimas


i Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Kl. Kaip atrakinti „Micro SIM“ kortelės PIN kodą?

A. Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:

• „IOS“ sistema:


1. Įdėkite „Micro SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:


1. Įdėkite „Micro SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „Daugiau nustatymų“ > „Nustatyti SIM užraktą“.
3. Dalyje „Nustatyti SIM užraktą“ palieskite, kad išjungtumėte „Užrakinti SIM kortelę“ įvesdami PIN kodą.

Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.




Kas yra „Micro SIM“ kortelė?

„Micro SIM“ kortelė yra vienu dydžiu mažesnė už standartinę kortelę. Taigi ji yra šiek tiek mažesnė – 12 x 15 mm.

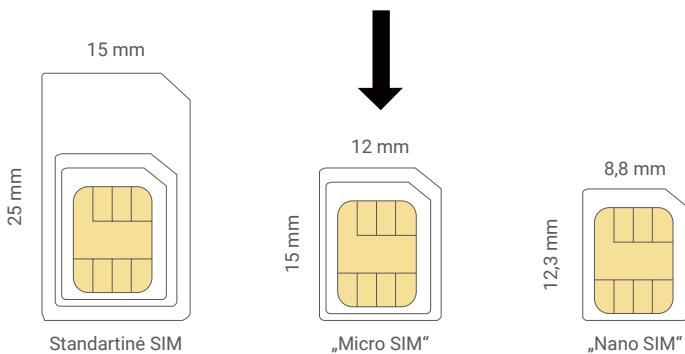

- Jei jau turite „Nano SIM“ kortelę, naudokite į paketą įtrauktą priedą, kad „Nano SIM“ kortelę paverstumėte į „Micro SIM“ kortelę.

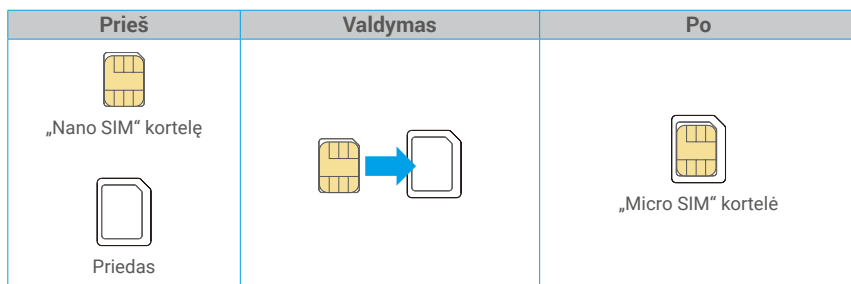

- Nuimkite kameros dangtelį.
- Įdėkite 4G „Micro SIM“ kortelę „Micro SIM“ kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
- Vėl uždėkite dangtelį.




4. Įrengimo veiksmai


Kamera gali būti montuojama ant sienos ir lubų.

Montavimas prie sienos ar lubų


1. Pirmiausia atskirkite montavimo plokštę ir kamerą.

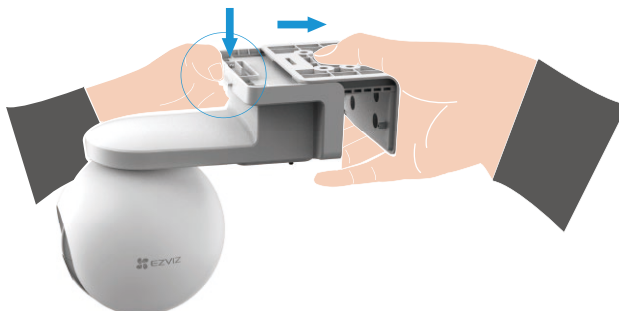

2. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
3. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
4. (Tik cementinėms sienoms) išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarines detales.
5. Montavimo plokštę pritvirtinkite varžtais pagal šabloną.
6. Pritvirtinkite kamerą prie montavimo plokštės.

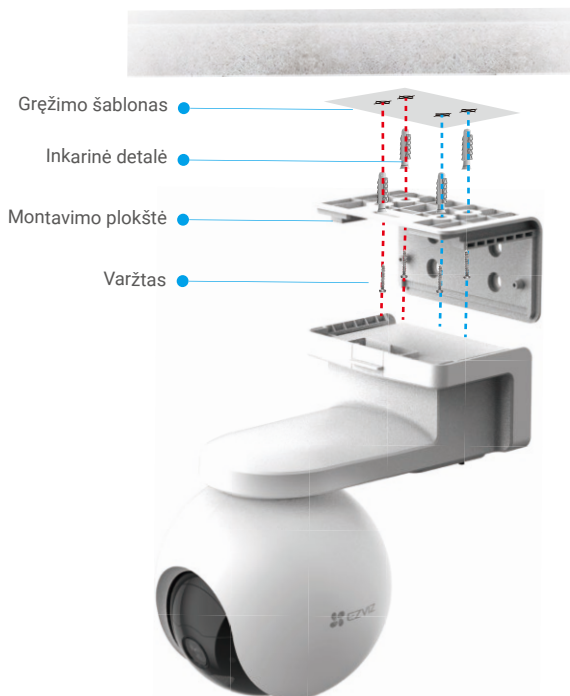

1 pav. Lubinis laikiklis

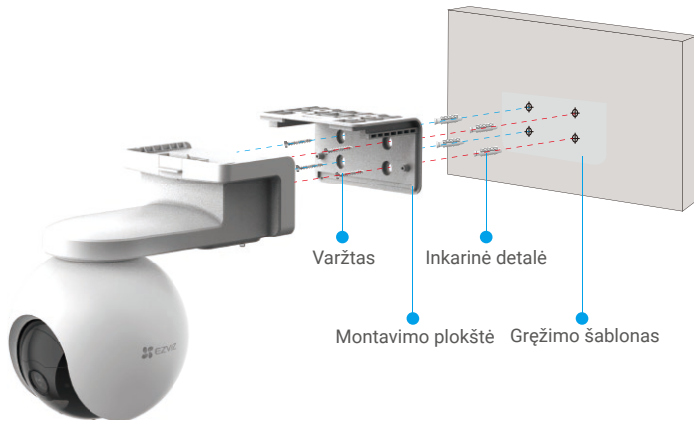

2 pav. Sieninis laikiklis


Įrenginio peržiūra

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra

Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, toliau rodomi įrenginio puslapio rodiniai.

Galite žiūrėti ir klausytis tiesiogiai, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

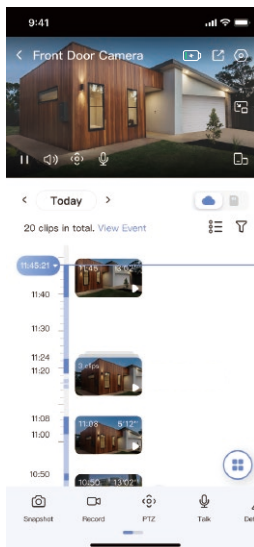

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Baterija. Patikrinkite likusią akumulatoriaus talpą.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ: Pastumti / pakreipti / keisti mastelį. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.
	Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo skiriamąjį gebą iš „Full HD“, „Ultra HD“ arba „Hi-Def“.
	Žadintuvus. Įjunkite garsą ar mirksėjimą, kad atgrasytumėte įsibrovėlius.
	Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.

1 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Darbo režimas	Čia galite pasirinkti vieną įrenginio darbo režimų tipą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Čia galite nustatyti garso ir įrenginio balsinį raginimą.
Vaizdo nuostatos	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Apšvietimo nuostatos	Jei išjungta, įrenginio indikatorius bus išjungtas. ● Išimtis: kameros indikatorius vis tiek bus įjungtas, kai kamera veikia išimties režimu.
PTZ nuostatos	Čia galite nustatyti PTZ parametrus pagal savo įrenginį, tokius kaip PTZ padėties kalibravimas ir 360° nuotrauka.
Baterija	Likusią baterijos įkrovą galite peržiūrėti čia.
Įrenginio vieta	Čia galite gauti savo įrenginio vietos informaciją.
„CloudPlay“	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrašų sąrašas	Čia galite matyti „micro SD“ kortelės talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą, taip pat čia galite įjungti ar išjungti debesies saugyklos paslaugą.
Saugos nuostatos	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.
4G tinklas	Čia galite matyti ryšio būseną, sunaudotus duomenis ir likusius duomenis.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad pašalintumėte kamerą iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **JUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

-  Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?


Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

-  Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **„Prisijungti“**.
6. Bakstelėkite mygtuką **„Autorizuoti“**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?

- A. Pabandykite sumažinti pavojaus signalo jautrumą. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

Kl. Kaip atrakinti „Micro SIM“ kortelės PIN kodą?

- A. Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite „Micro SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.

• „Android“ sistema:

1. Įdėkite „Micro SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „Daugiau nustatymų“ > „Nustatyti SIM užraktą“.
3. Dalyje „Nustatyti SIM užraktą“ palieskite, kad išjungtumėte „Užrakinti SIM kortelę“ įvesdami PIN kodą.

Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.



Iničiatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdamą aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokią vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.

Atidžiai perskaitykite šias iničiatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrindiniams lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas stebėjimo diapazonas. Neviešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.

2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.

3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.

4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrindinių ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, priegos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.

5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.